

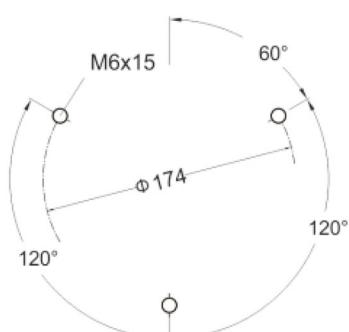
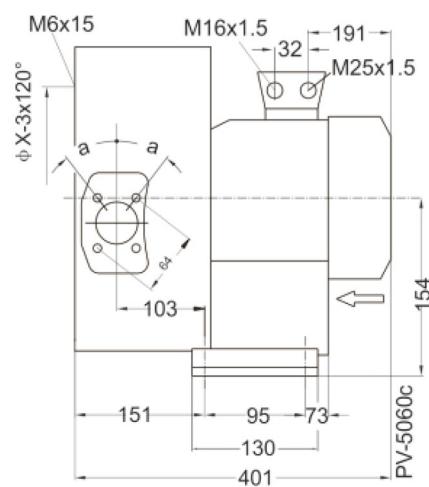
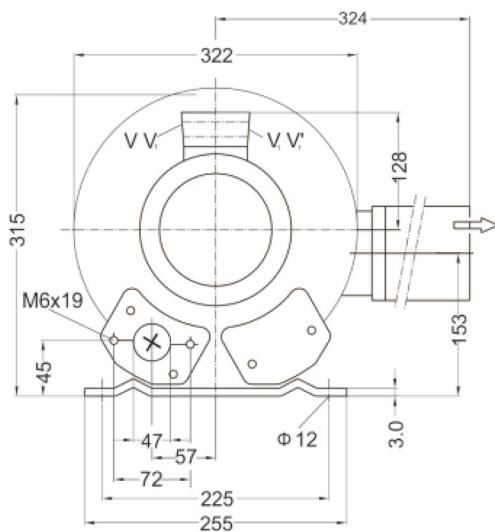


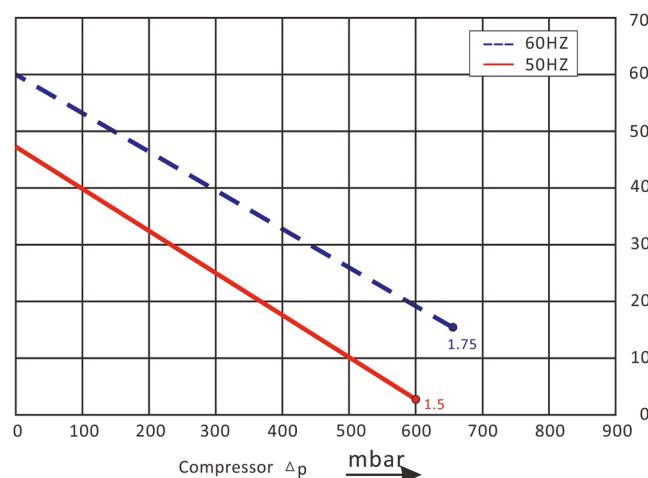

ESC242M1.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

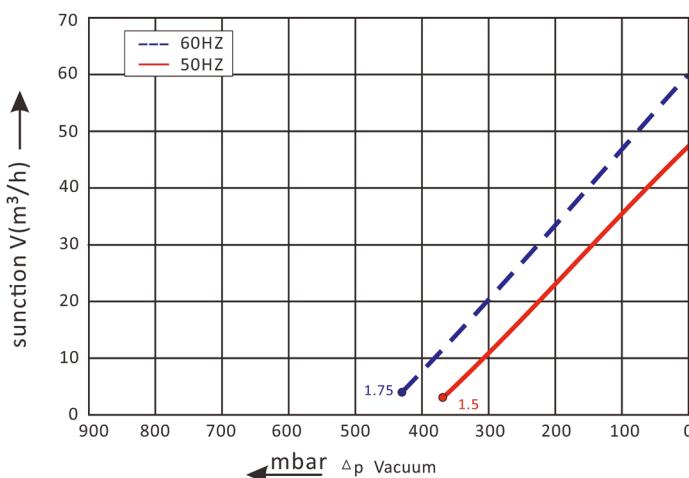

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC242M1.5	50	1.5	200-240 V	9.7	58	30
2	ESC242M1.5	60	1.75	220-275 V	10.3	62	30





Eurovacuum



ESC242T0.81

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

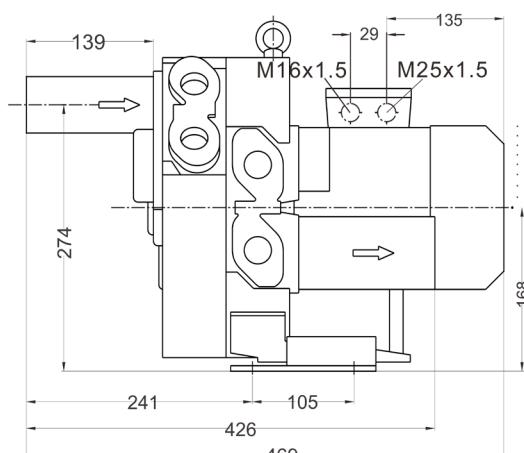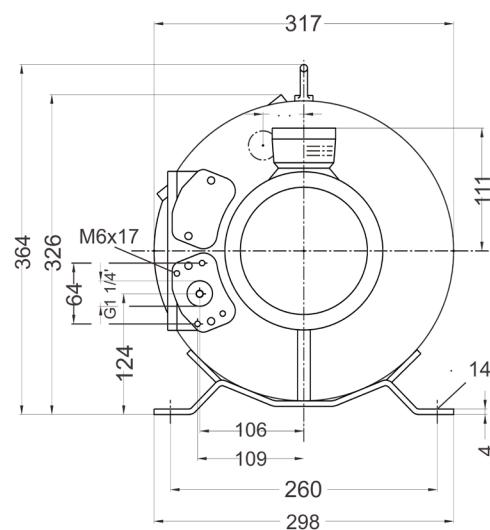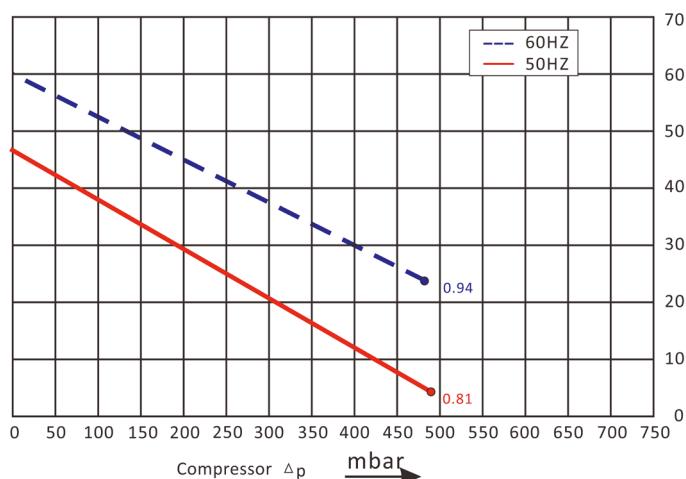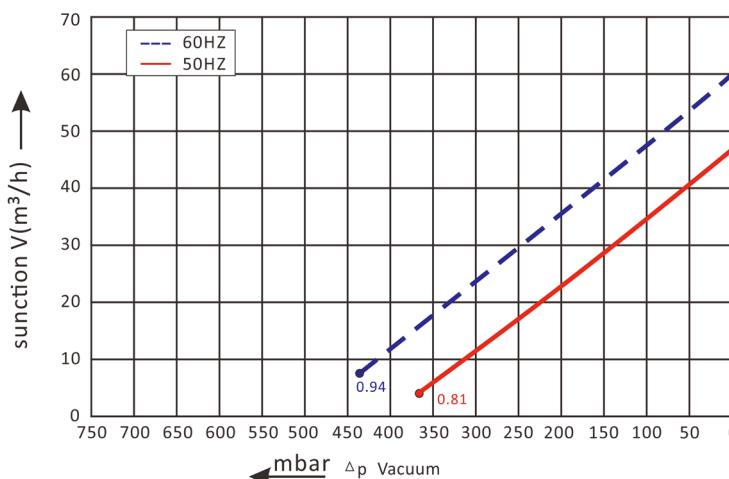

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC242T0.81	50	0.81	200-240Δ 345-415Y	4.0 Δ/2.3Y	58	24
2	ESC242T0.81	60	0.94	220-275Δ 380-480Y	4.0Δ/2.3Y	62	24





Eurovacuum



ESC242T1.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

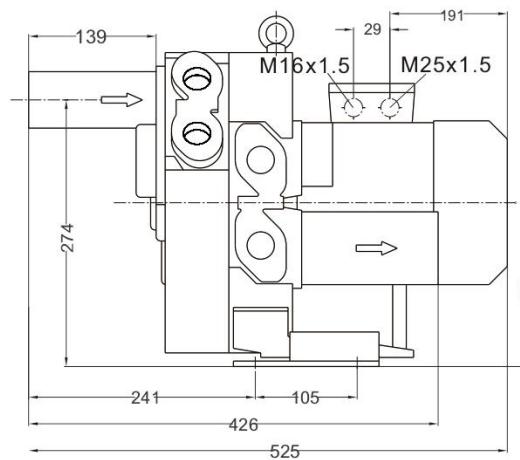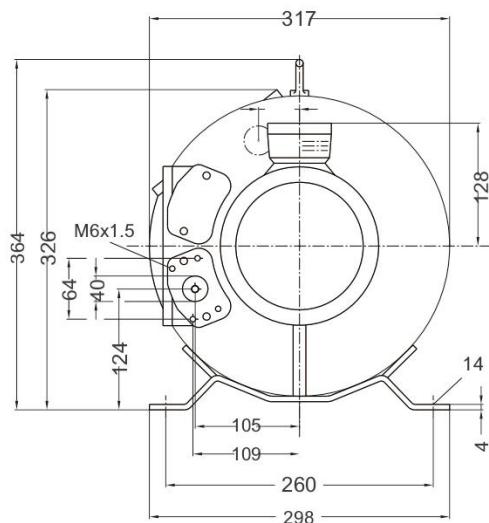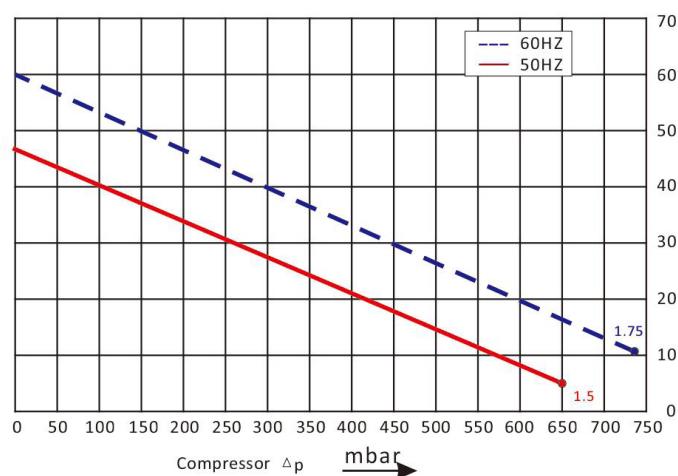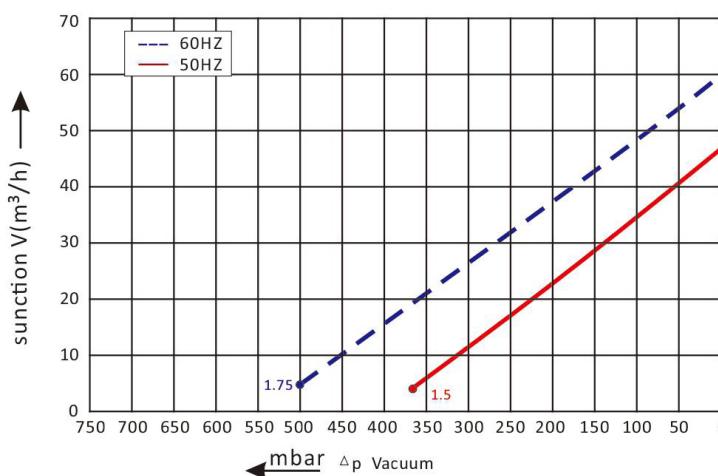

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC242T1.5	50	1.5	200-240Δ 345-415Y	7.5Δ/4.3Y	58	28
2	ESC242T1.5	60	1.75	220-275Δ 380-480Y	7.5Δ/4.3Y	62	28

Eurovacuum