




ESC441M1.1

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

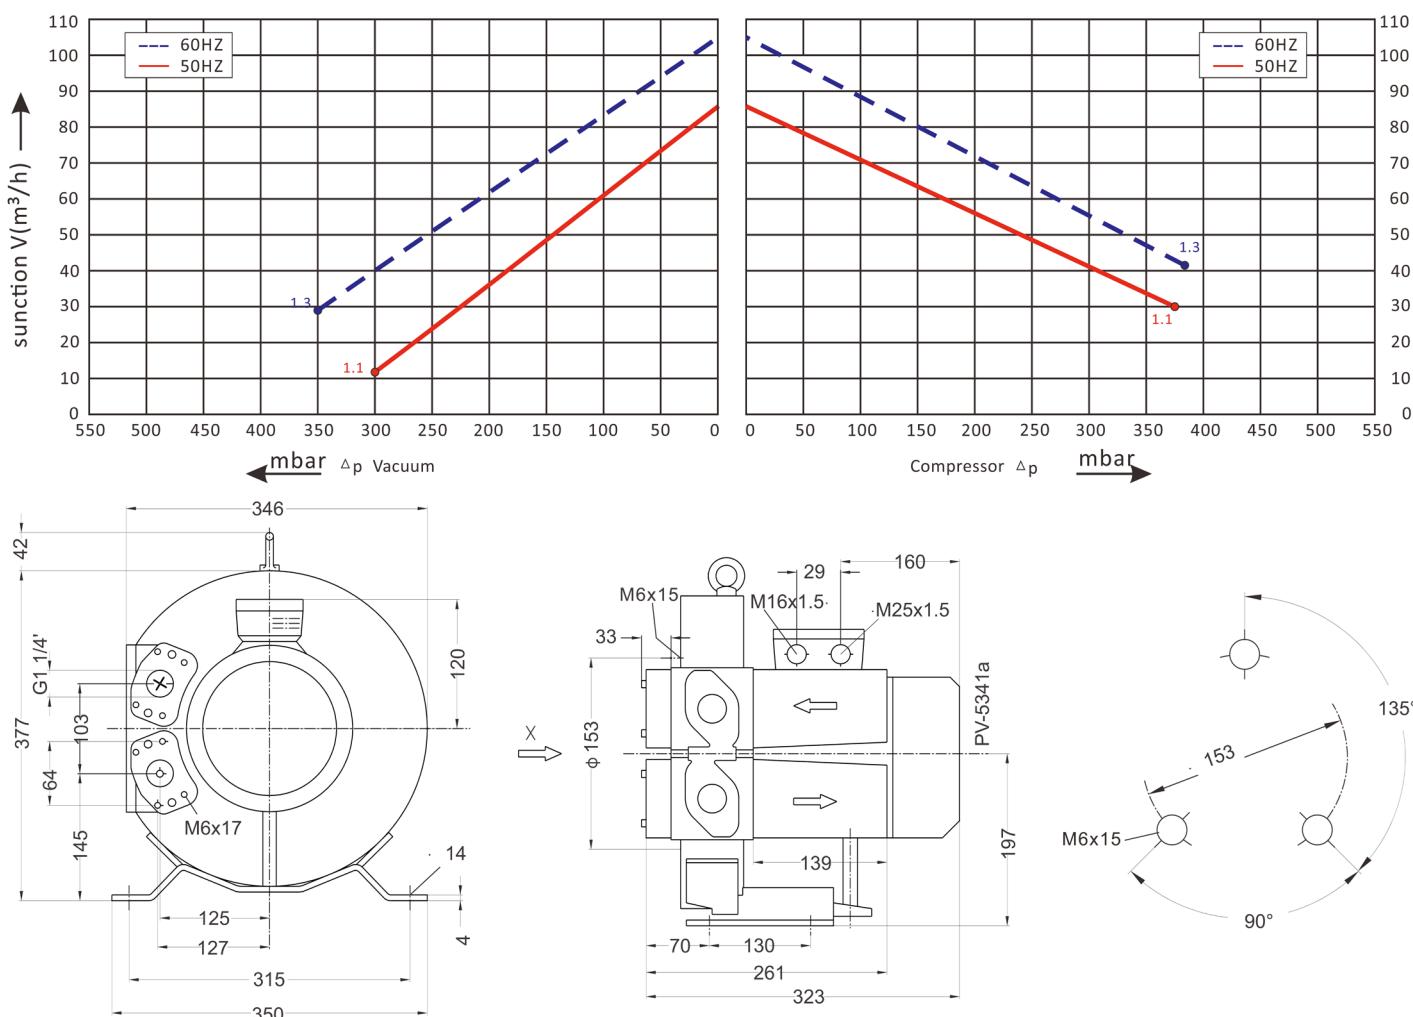

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC441M1.1	50	1.1	200-240 V	10.1	55	23
2	ESC441M1.1	60	1.3	220-275 V	10.3	62	23





Eurovacuum



ESC441T1.1

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

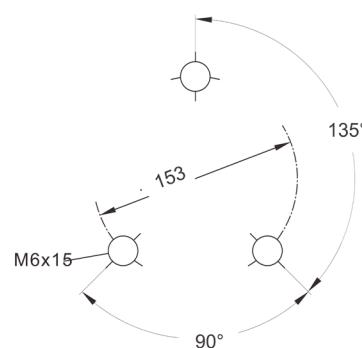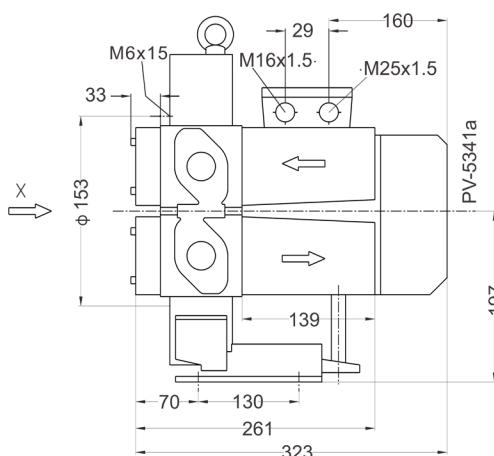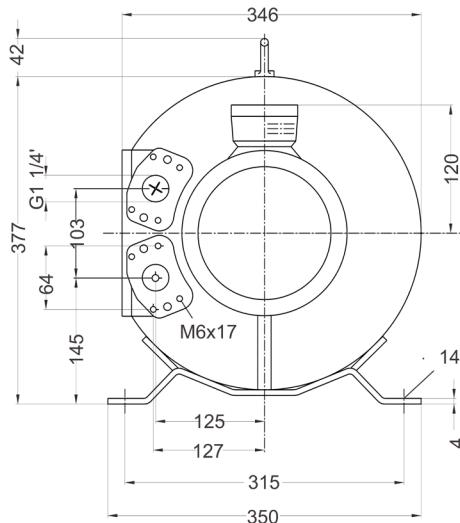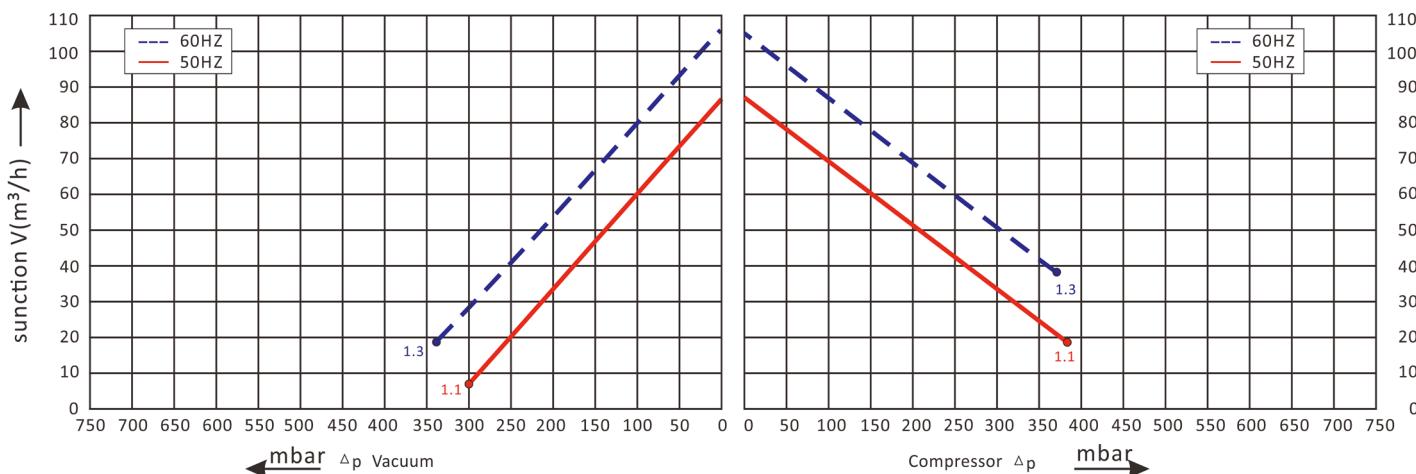

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC441T1.1	50	1.1	200-240Δ 345-415Y	5.4Δ/3.1Y	55	23
2	ESC441T1.1	60	1.3	220-275Δ 380-480Y	5.4Δ/3.1Y	62	23

Eurovacuum