

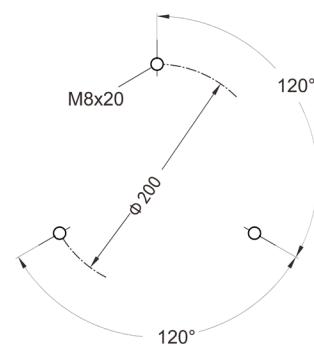
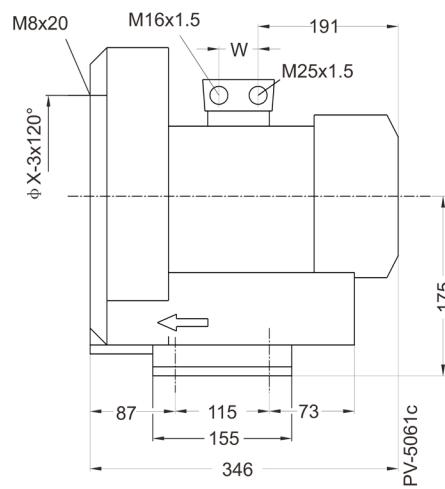
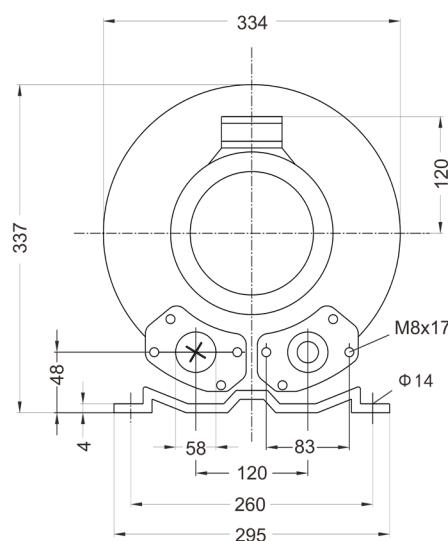


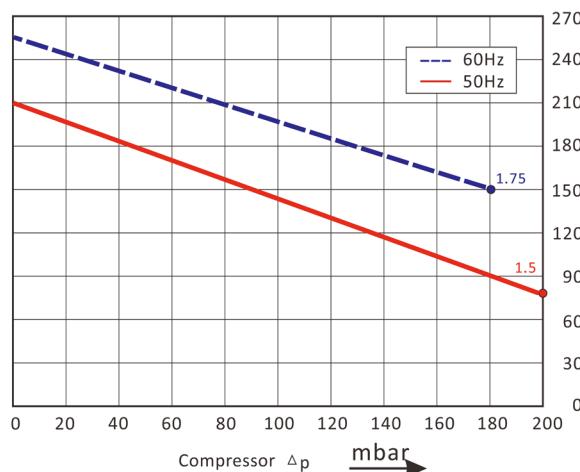

ESC501M1.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

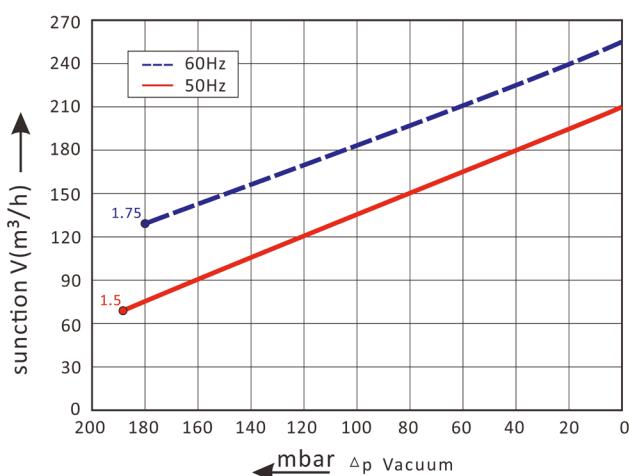

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC501M1.5	50	1.5	200-240 V	9.0	64	24
2	ESC501M1.5	60	1.75	220-275 V	10	70	24






Eurovacuum



ESC501T1.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

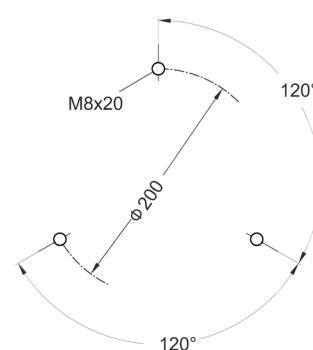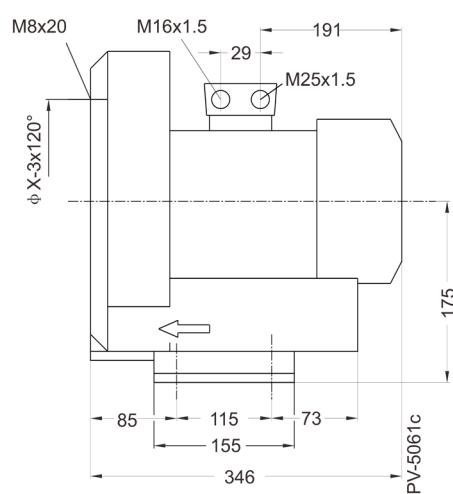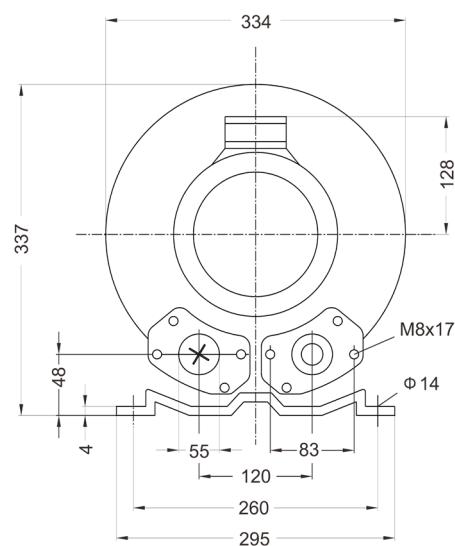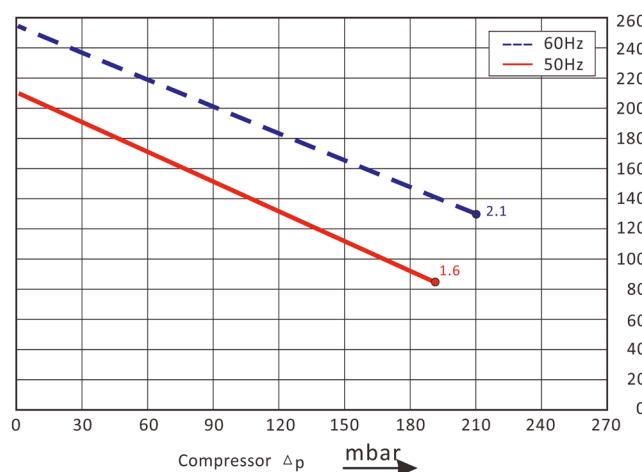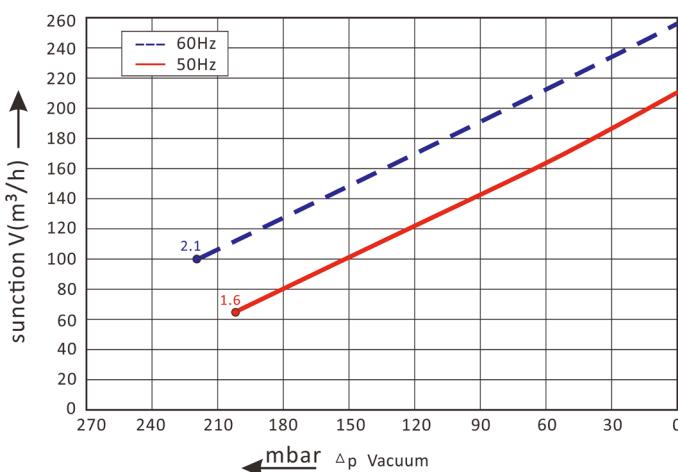

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC501T1.5	50	1.6	200-240Δ 345-415Y	7.5Δ/4.3Y	64	21
2	ESC501T1.5	60	2.1	220-275Δ 380-480Y	7.6Δ/4.4Y	70	21






Eurovacuum



ESC501T2.2

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

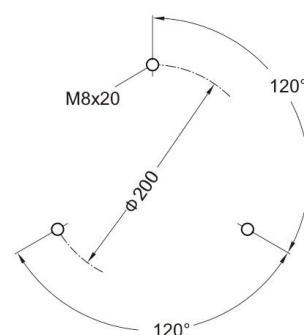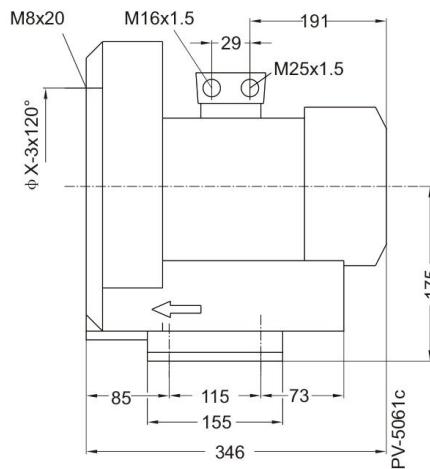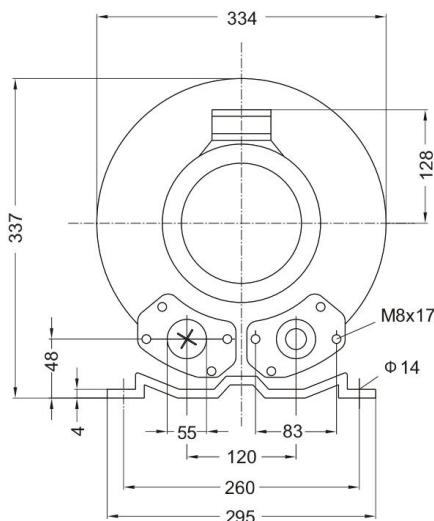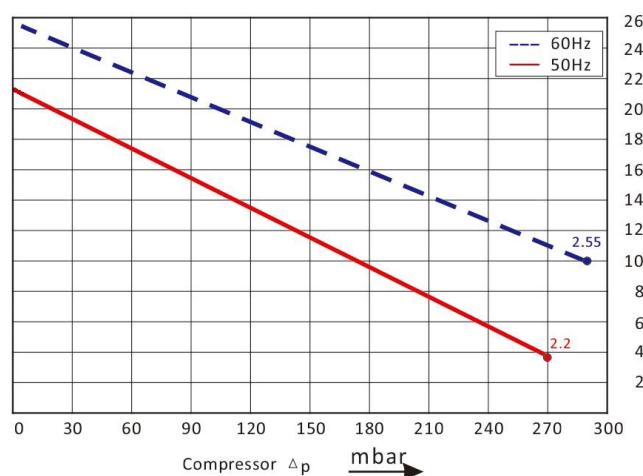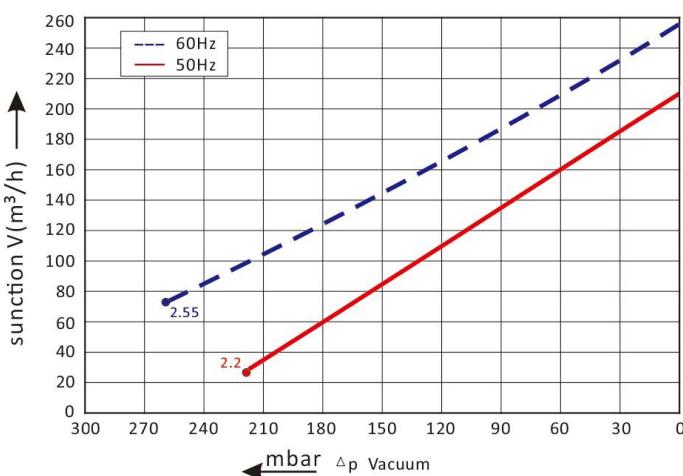

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC501T2.2	50	2.2	200-240Δ 345-415Y	9.7Δ/5.6Y	64	25
2	ESC501T2.2	60	2.55	220-275Δ 380-480Y	10.0Δ/5.8Y	70	25

Eurovacuum