

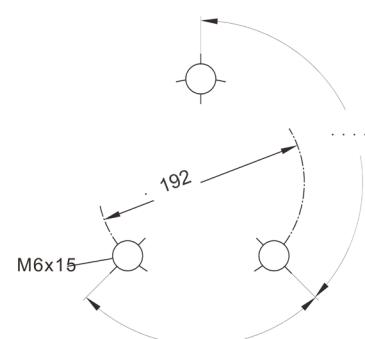
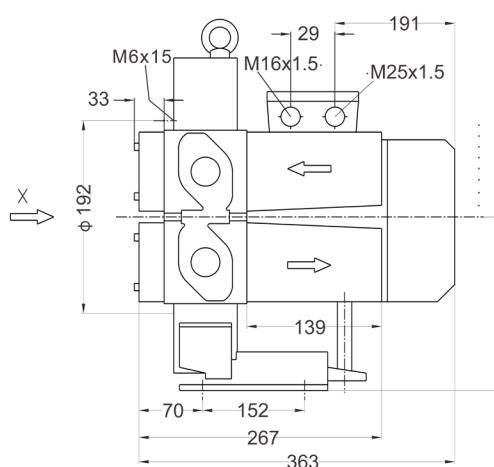
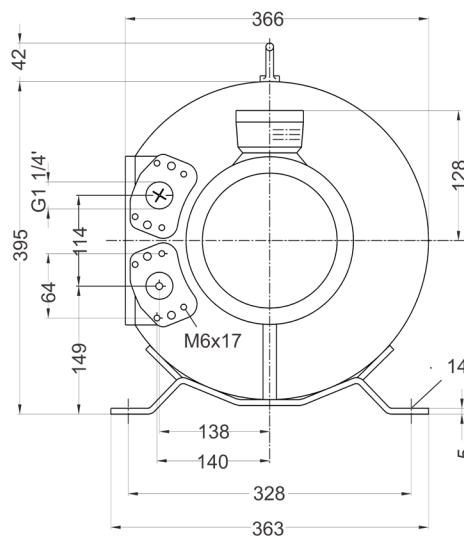


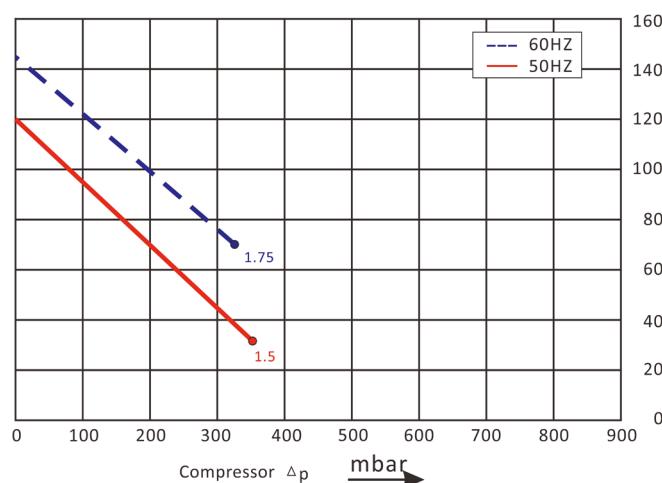

### ESC541T1.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

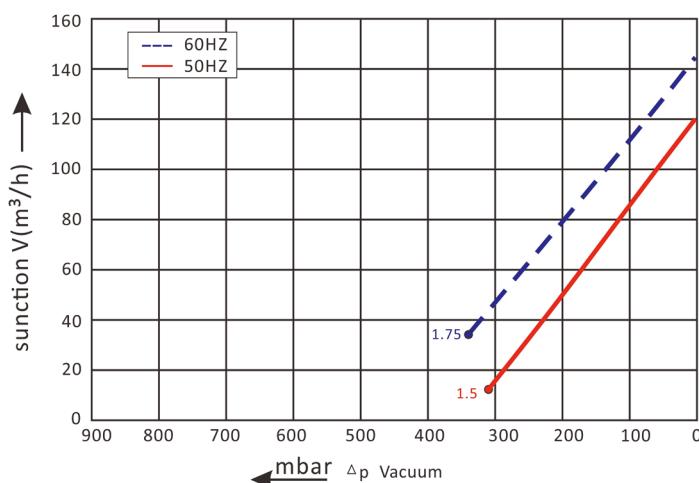

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC541T1.5	50	1.5	200-240Δ 345-415Y	7.5Δ/4.3Y	64	26
2	ESC541T1.5	60	1.75	220-275Δ 380-480Y	7.6Δ/4.4Y	68	26






**Eurovacuum**



### ESC541T2.2

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

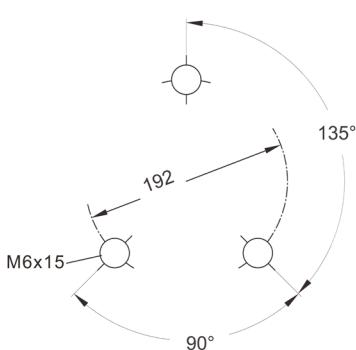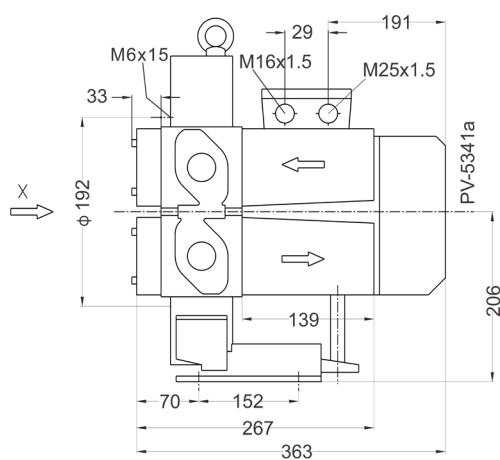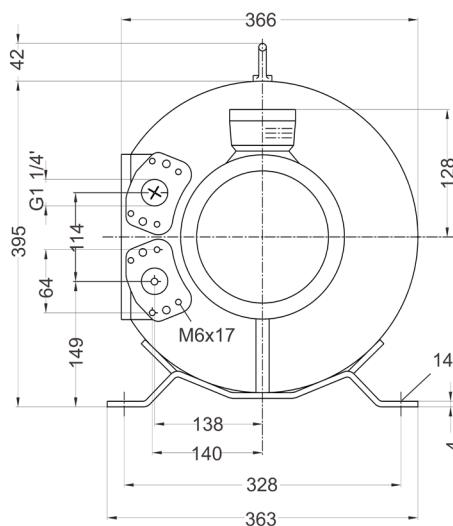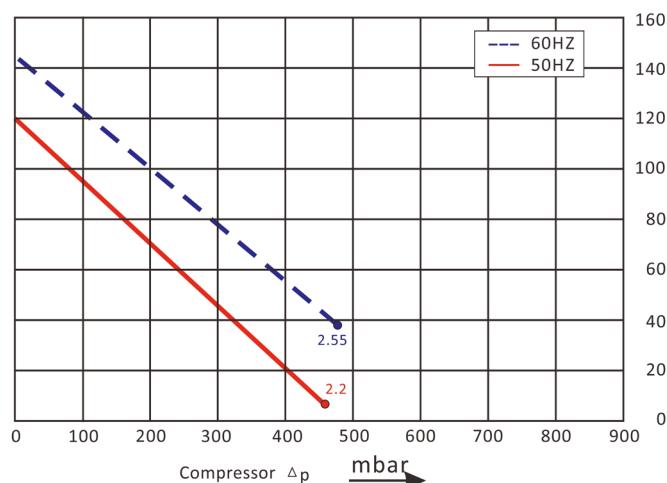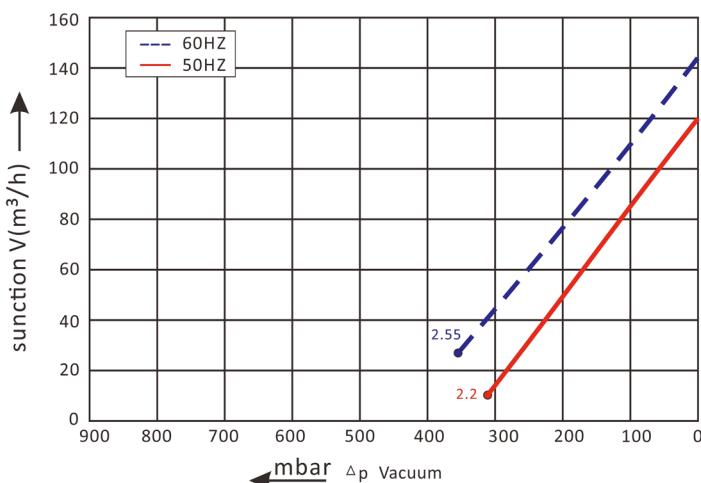

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC541T2.2	50	2.2	200-240Δ 345-415Y	11.4 Δ/6.6Y	64	29
2	ESC541T2.2	60	2.55	220-275Δ 380-480Y	11.2Δ/6.5Y	68	29

**Eurovacuum**