

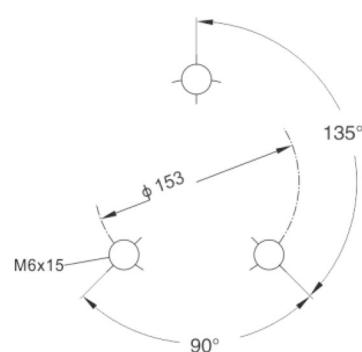
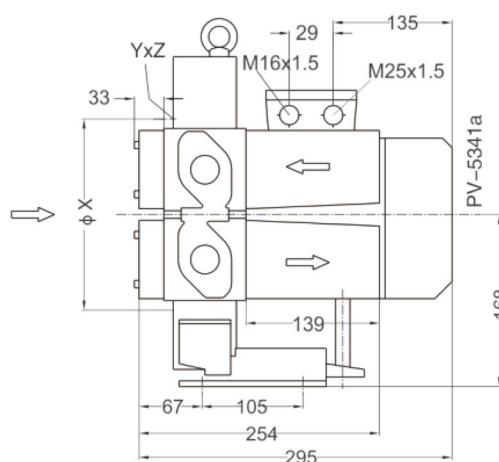
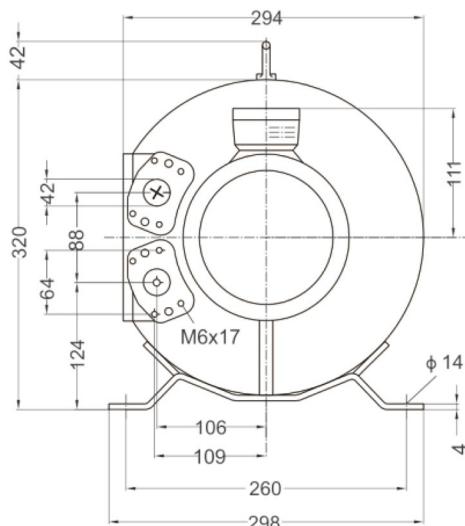


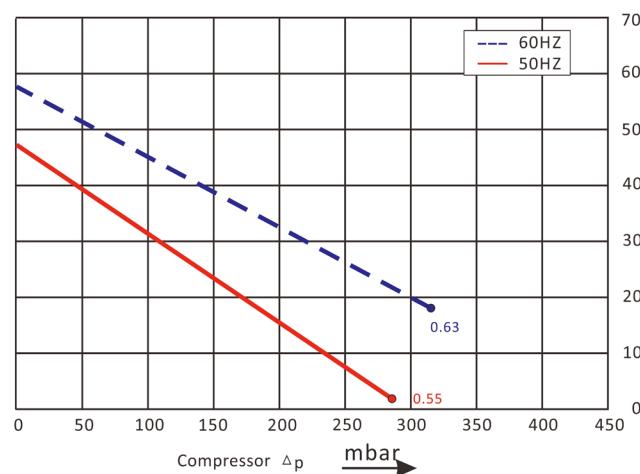

### ESC241M0.5

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

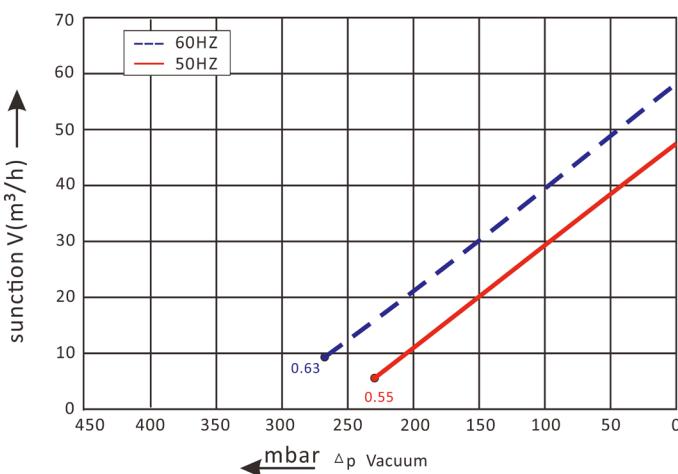

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC241M0.5	50	0.55	200-240 V	3.1	57	18
2	ESC241M0.5	60	0.63	220-275 V	7.1	62	18






**Eurovacuum**



### ESC241T0.5

**Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.**

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

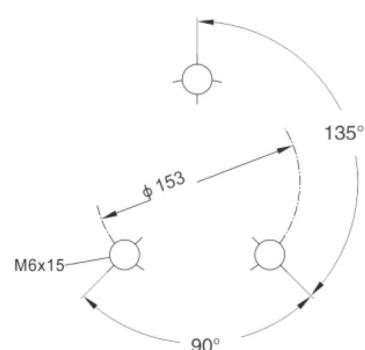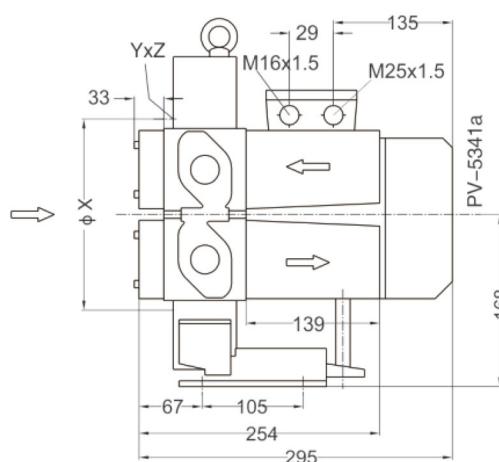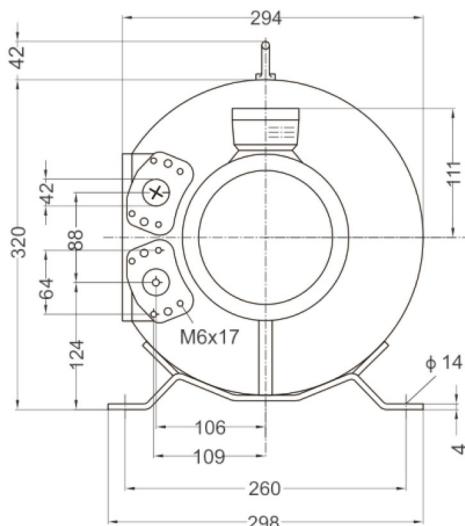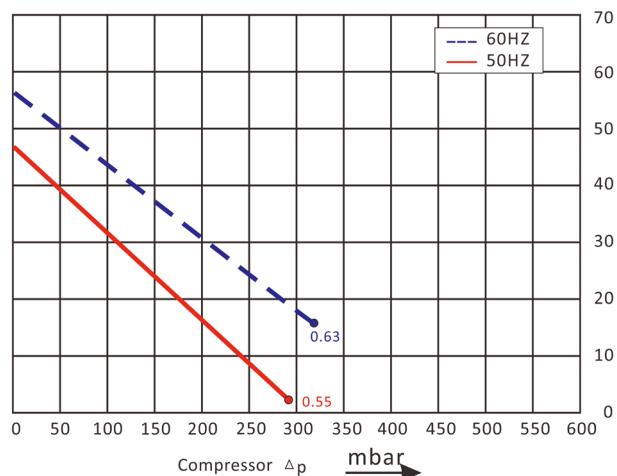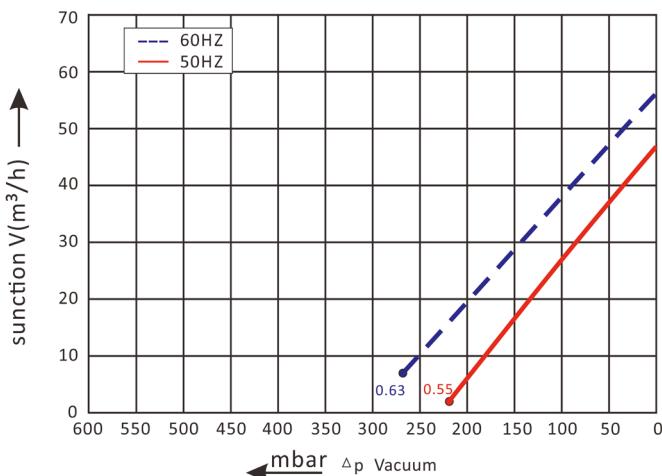

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC241T0.5	50	0.55	200-240Δ 345-415Y	2.8Δ/1.6Y	57	16
2	ESC241T0.5	60	0.63	220-275Δ 380-480Y	3.0Δ/1.7Y	62	16

**Eurovacuum**