

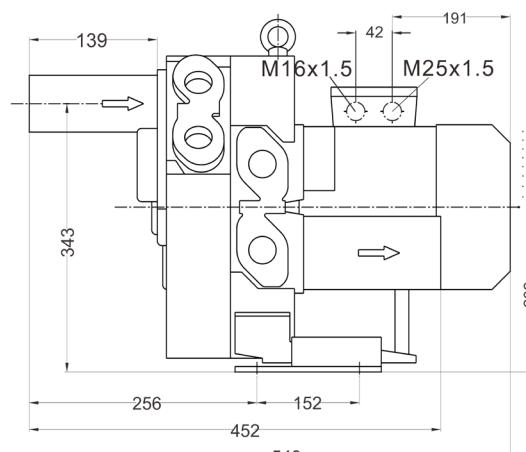
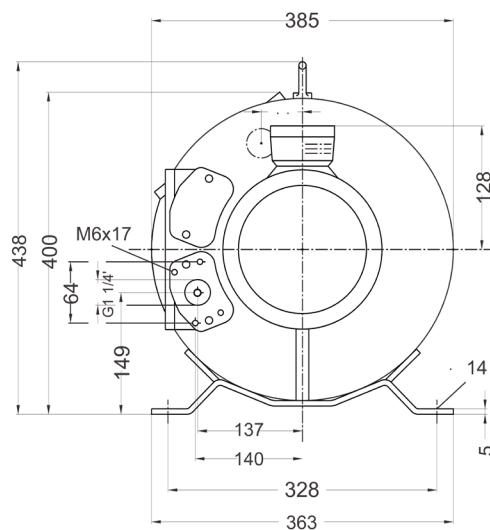


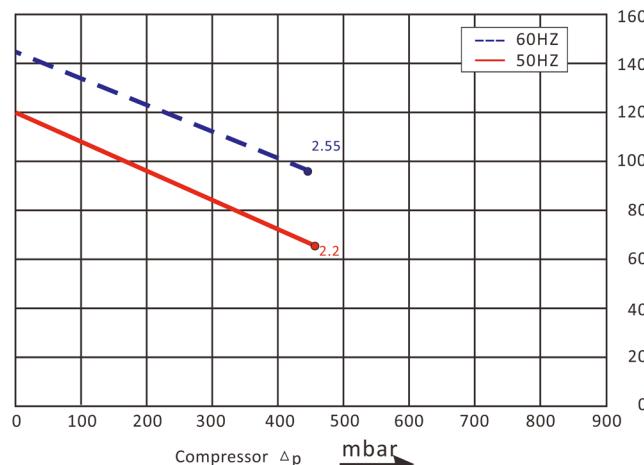

### ESC542T2.2

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

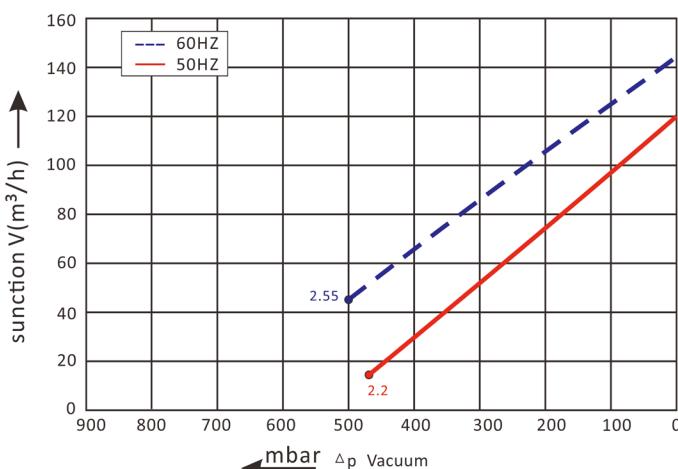

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC542T2.2	50	2.2	200-240Δ 345-415Y	11.4Δ/6.6Y	64	40
2	ESC542T2.2	60	2.55	220-275Δ 380-480Y	11.2Δ/6.5Y	70	40





Eurovacuum



### ESC542T4.0

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

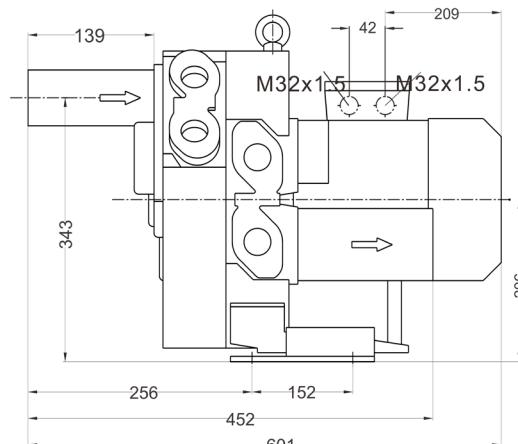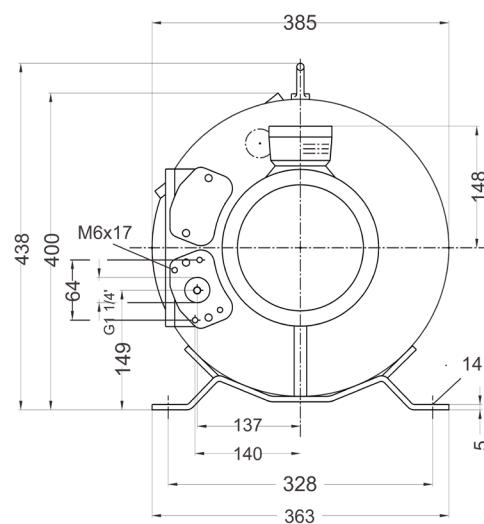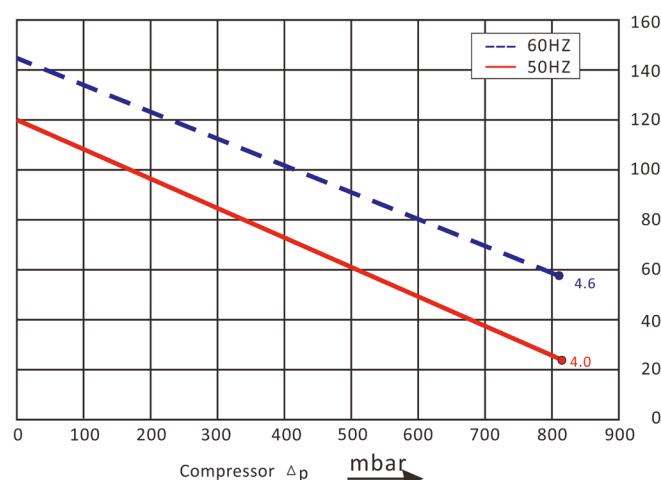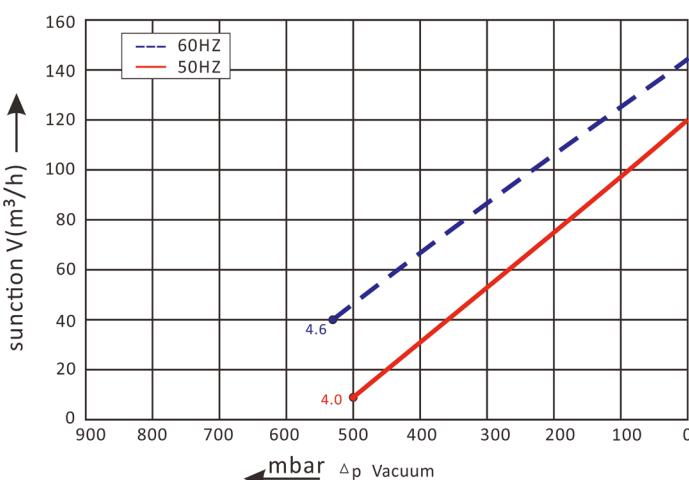

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC542T4.0	50	4.0	345-415Δ 600-690Y	9.0Δ/5.8Y	65	51
2	ESC542T4.0	60	4.6	380-480Δ 660-720Y	9.5Δ/5.7Y	71	51

**Eurovacuum**