

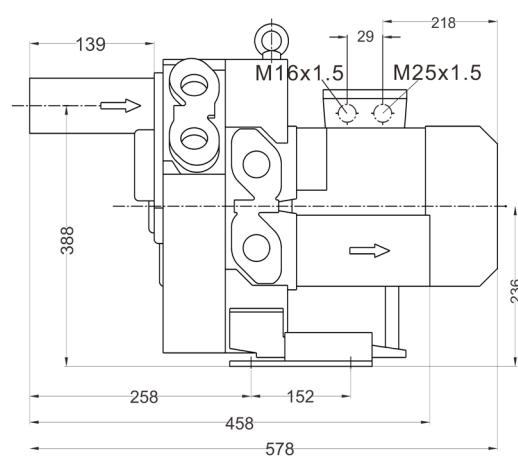
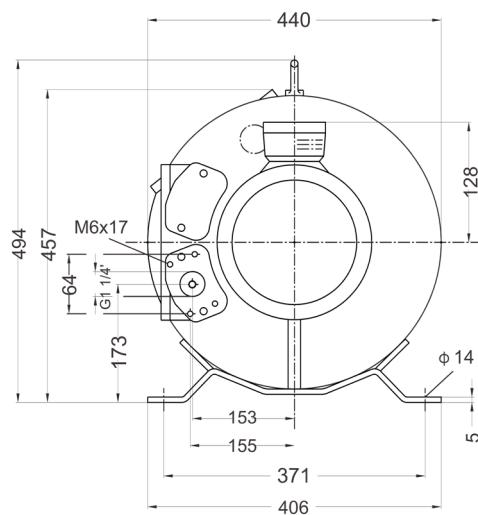


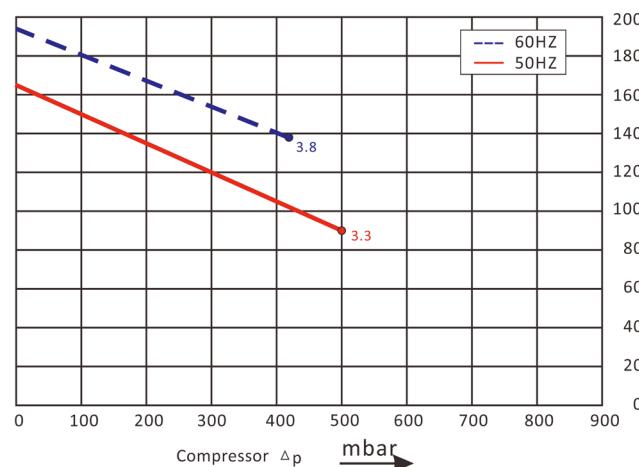

### ESC642T3.3

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

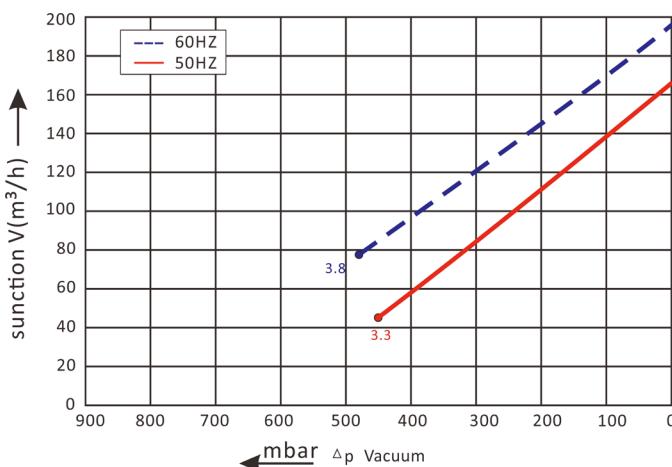

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC642T3.3	50	3.3	200-240Δ 345-415Y	13.0Δ/7.5Y	65	48
2	ESC642T3.3	60	3.8	220-275Δ 380-480Y	14.2Δ/8.2Y	71	48





**Eurovacuum**



### ESC642T5.7

Le curve sono il risultato di test effettuati a pressione atmosferica e temperatura di 15°C. La tolleranza è di ±10%.

The performance curves are tested under atmospheric pressure and air temperature at 15°C. The tolerance is ±10%.

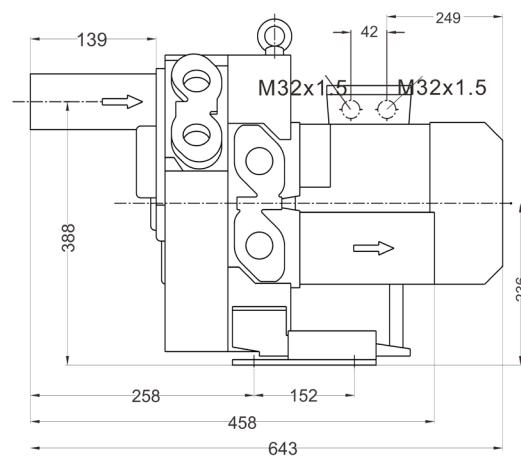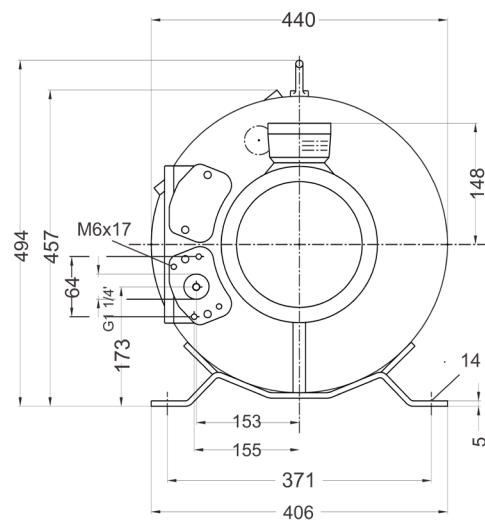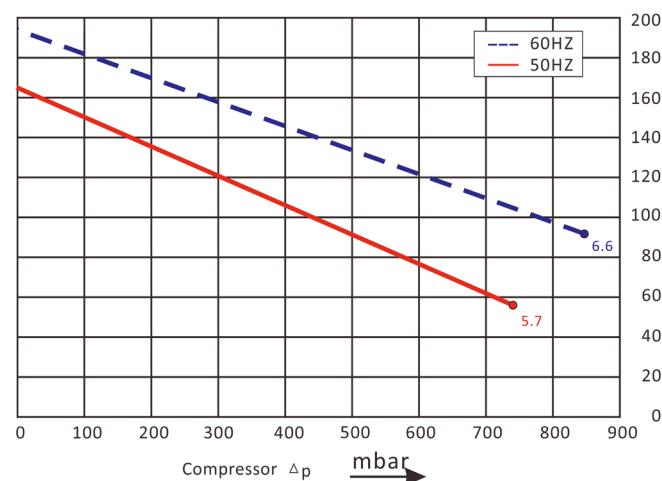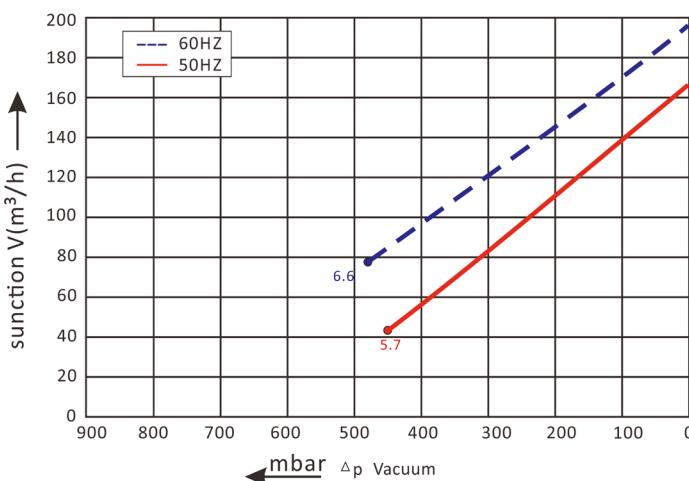

CURVA Curve (n.)	MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	POTENZA Power (kW)	VOLTAGGIO Voltage (V)	ASSORBIMENTO Current (A)	RUMOROSITÀ Noise (dB)	PESO Weight (Kg)
1	ESC642T5.7	50	5.7	345-415Δ 600-690Y	12.5Δ/7.4Y	68	65
2	ESC642T5.7	60	6.6	380-480Δ 660-720Y	12.0Δ/7.4Y	72	65

**Eurovacuum**