



POMPE DOPPIO STADIO A PALETTE LUBRIFICATE


Double stage oil lubricated rotary vane pumps

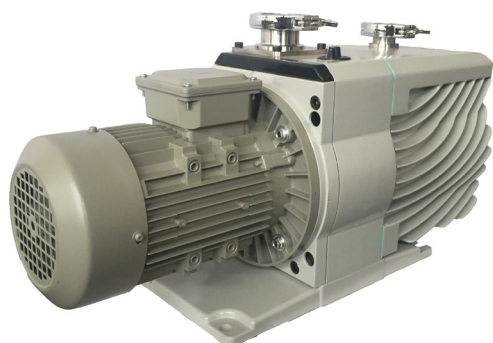


EVD-24

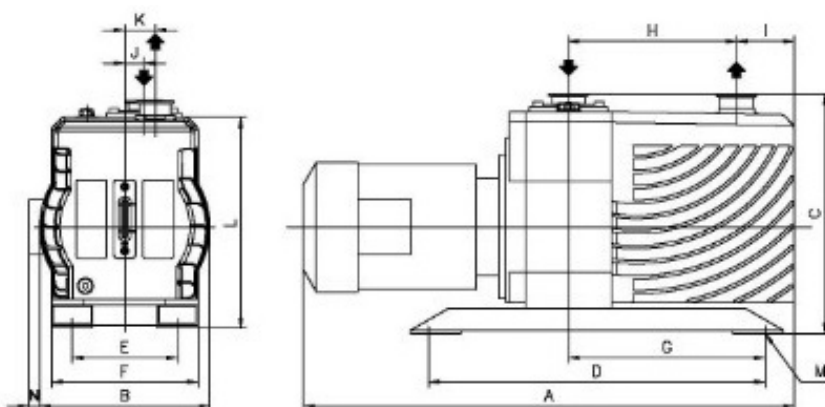

DATI TECNICI / Technical Data	50 Hz	60 Hz
Portata nominale / Nominal displacement	21 m ³ /h	25 m ³ /h
Tensione motore trifase / Motor tension (3-Ph)	220 V/380 V	220 V/380 V
Tensione motore monofase / Motor tension (1-Ph)	220 V	220 V
Potenza motore trifase / Motor power (3-Ph)	0.75 kW	0.75 kW
Potenza motore monofase / Motor power (1-Ph)	0.75 kW	0.75 kW
Vuoto finale senza gas ballast / Ultimate pressure without gas ballast		
Vuoto parziale / Disperse pressure	4x10 ⁻² Pa	4x10 ⁻² Pa
Vuoto totale / Whole pressure	4x10 ⁻¹ Pa	4x10 ⁻¹ Pa
Vuoto finale con gas ballast / Ultimate pressure with gas ballast		
Vuoto parziale / Disperse pressure	1.3 Pa	1.3 Pa
Vuoto totale / Whole pressure	4 Pa	4 Pa
Tolleranza massima vapore acqueo / Water vapour tolerance max	3300 Pa	3300 Pa
Connessione aspirazione / Inlet port	DN25KF	DN25KF
Connessione scarico / Outlet port	DN25KF	DN25KF
Giri motore / Motor speed	1450 rpm	1750 rpm
Rumorosità / Sound level	52 dB(A)	52 dB(A)
Carica olio / Oil filling	1.4 liter	1.4 liter
Peso / Weight	37 kg	37 kg

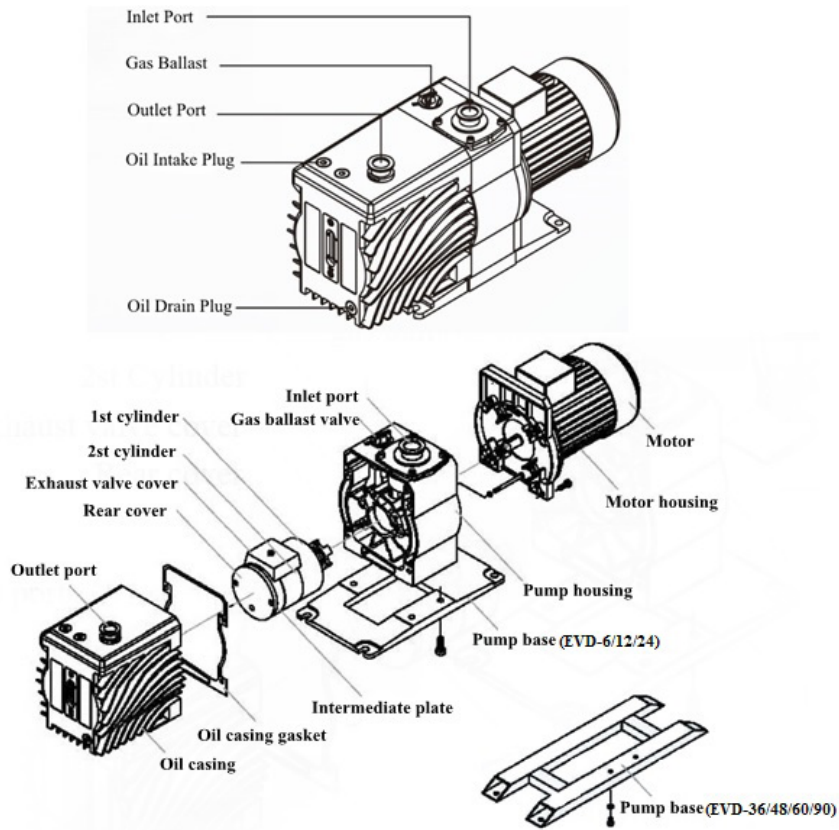

Pumping speed L/S

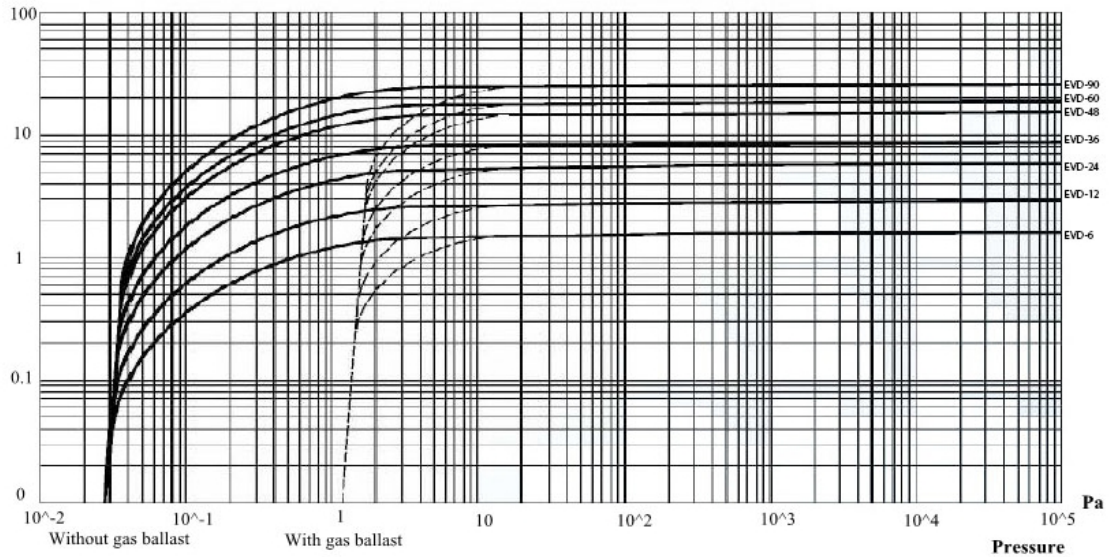

MODELLO Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
EVD-24	535	205	288	310	140	180	147	156	75	40	34	262	Ø12	48/0